


RLGH2A

LE CONFORT SUR MESURE

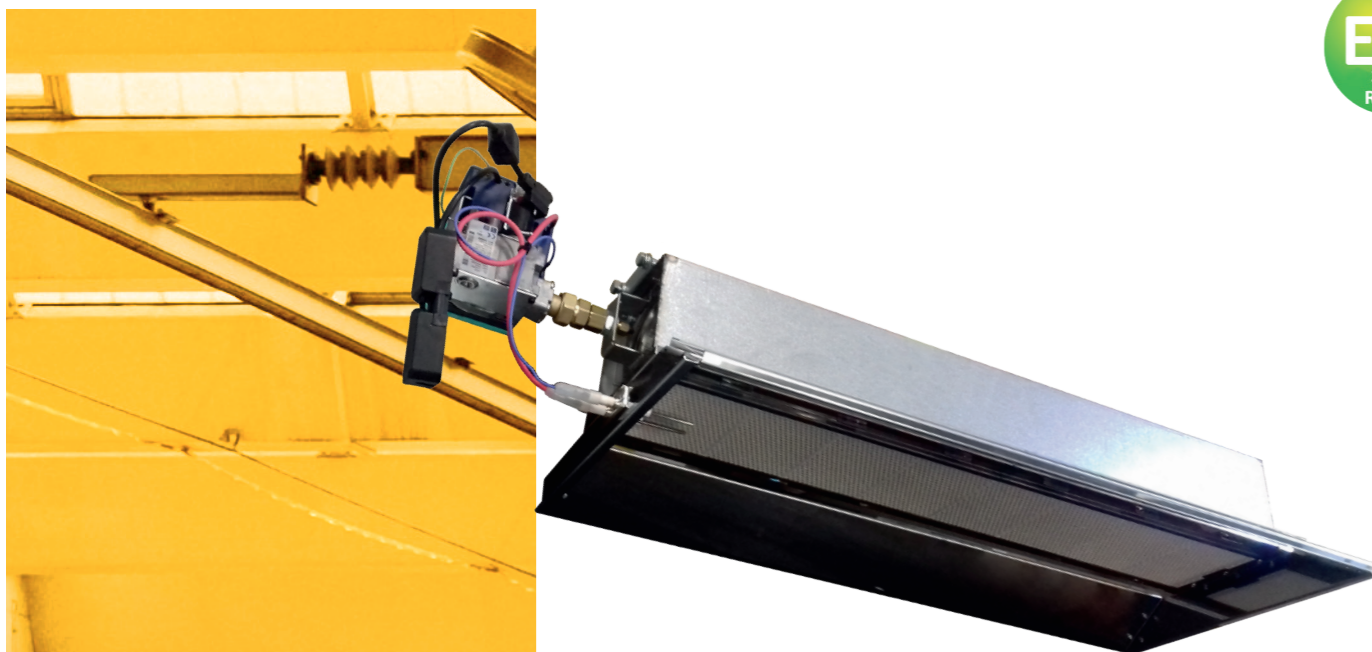

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Accessoires de raccordement Gaz
- Kit de support horizontal ou mural
- Grand choix de régulations:
 - GTC
 - 1 ou 2 zones
 - Report de défaut
 - Commande de plusieurs appareils



DESCRIPTIF

- Puissances de **6,5 à 62 kW**
- Allumage électronique et contrôle de flamme
- Brûleur avec plaquettes céramiques à haute efficacité
- Boîtier électronique débrochable

AVANTAGES

- Absorption dilatation maîtrisée
- **Rendement de rayonnement optimisé**
- Fonctionnement **2 allures**
- Mise en régime très rapide
- Fonctionnement silencieux
- Installation simple et rapide
- Economies d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

	RLGH2A7	RLGH2A10	RLGH2A15	RLGH2A20	RLGH2A30	RLGH2A60
PERFORMANCES						
Puissances calorifiques PCI/Utile (kW) Mini	4,9	6,5	10,9	15	28	56
Maxi	6,5	8,6	14,5	20	31	62
Rendement de combustion (1)	> 85,6%					
Rendement Saisonnier (1)	87,3	87,5	87,3	87,3	86,9	86,2
Classe Nox (1)	4					
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Alimentation	230-240 V 50 Hz Monophasé					
Puissance démarrage / fonctionnement (VA)	24					2 x 24
Raccordement (prise connecteur)	3 x 0,75 mm ²					
RACCORDEMENT GAZ						
Raccordement Gaz	1/2"				3/4" + 1/2"	
Poids (kg)	8	10	12	17	21	40
CODES						
Gaz Naturel 2 H	RLGH2A7-N	RLGH2A10-N	RLGH2A15-N	RLGH2A20-N	RLGH2A30-N	RLGH2A60-N
Gaz Propane 3 P	RLGH2A7-P	RLGH2A10-P	RLGH2A15-P	RLGH2A20-P	RLGH2A30-P	RLGH2A60-P

(1) Selon la réglementation ecoconception 2015/1188 et la directive d'application 2009/125/CE

CONSOMMATION GAZ

Pression d'alimentation des appareils G20 : 20 mbar / G25 : 25 mbar / G31 : 37 mbar


	RLGH2A7	RLGH2A10	RLGH2A15	RLGH2A20	RLGH2A30	RLGH2A60
Gaz Naturel G20						
Ø d'injecteur mm x 100	2,10	2,45	3,10	3,50	4,90	2 x 4,90
Pression à l'injecteur mbar Maxi	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)
Pression à l'injecteur mbar Mini	8,5	7,5	8,0	9,5	14,6	14,6
Débit gaz (3)	0,72	0,96	1,61	2,25	3,40	6,8
Gaz Naturel G25						
Ø d'injecteur mm x 100	2,10	2,45	3,10	3,50	4,90	2 x 4,90
Pression à l'injecteur mbar Maxi	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)
Pression à l'injecteur mbar Mini	8,3	7,5	8,0	9,5	14,6	14,6
Débit gaz (3)	0,78	1,03	1,71	2,39	3,59	7,18
Propane G31						
Ø d'injecteur mm x 100	1,30	1,50	1,80	2,30	2,80	2 x 2,80
Pression à l'injecteur mbar Maxi	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)	RB (2)
Pression à l'injecteur mbar Mini	22	20	20	20	23,5	23,5
Débit gaz (3)	0,50	0,67	0,97	1,55	2,40	4,80

(2) Régulateur de la vanne bloqué - (3) Conditions 15°C / 1013mbar

DIMENSIONS

	RLGH2A7	RLGH2A10	RLGH2A15	RLGH2A20	RLGH2A30	RLGH2A60
A (en mm)	593	775	962	1384	1755	1755
B (en mm)	380	380	380	380	380	606
C (en mm)	202	202	202	202	202	202

RLGH2A7 à RLGH2A30

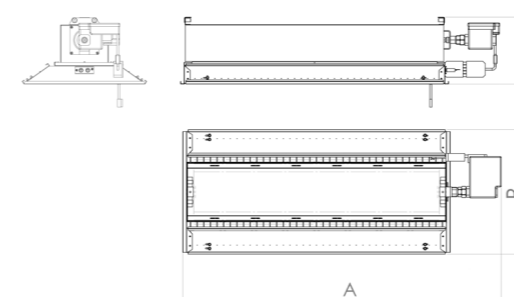

RLGH2A60

